


Разматыватель
неприводной самоцентрирующийся
двухопорный

РСЦ-1250 / 1500

Инструкция

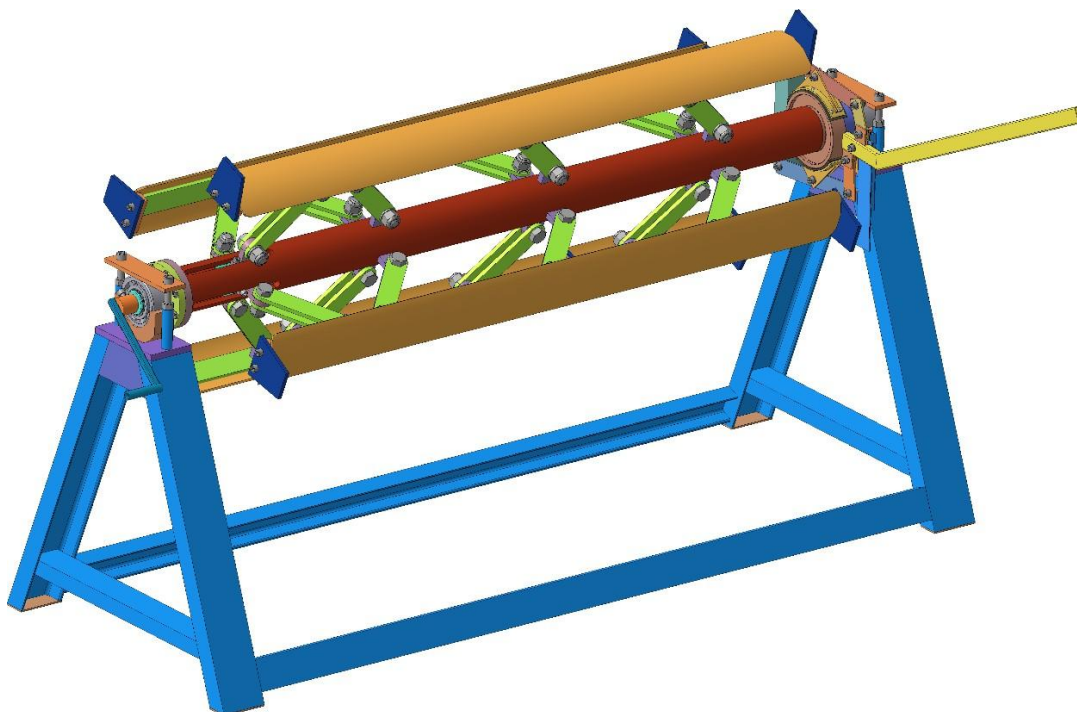

Назначение

Неприводной двухопорный разматыватель предназначен для разматывания стали, закатанной в рулон.

Неприводной двухопорный разматыватель комплектуется тормозным устройством.

Технические характеристики.

Наименование	РСЦ-1250	РСЦ-1500
Артикул	РСЦ-8	РСЦ-8/1500
Ширина рулона	1250 мм	1500 мм
Внутренний Ø рулона	480 – 620 мм	480 – 620 мм
Грузоподъемность	до 8000 кг	до 8000 кг
Размеры, ДхШхВ	1950х850х1300 мм	2200х850х1300 мм
Масса	295 кг	330 кг

Порядок установки и снятия рулона.

Рама разматывателя устанавливается стационарно на ровной твёрдой поверхности. В рулон металла вставляется шпуля разматывателя. С помощью вращения разжимного винта необходимо зафиксировать шпулю внутри рулона, далее вал с зафиксированным рулоном с помощью подъёмного механизма (кран-балка, таль, подъёмник) устанавливается на раму разматывателя и фиксируется крепежом. Разматывание металла необходимо производить после окончательной установки рулона по уровню и строго перпендикулярно оси разматывателя. Биение рулона металла не допускается.

Снятие рулона производить в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!!!

В процессе разматывания рулона происходит ослабление крепления рулона на шпуле и, как следствие, сползание его к одной из стоек.

Краткое описание конструкции.

Неприводной двухопорный разматыватель состоит из шпули и рамы, на которой расположены корпуса подшипников шпули и тормозное устройство. Разматыватель предназначен для индивидуального использования и совместно с лёгкими станками продольной и поперечной резки.

Техническое обслуживание разматывателя сводится к периодической протирке керосином и смазке распорного винта и подшипников качения любой консистентной смазкой (солидол).

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год с момента продажи. В течение этого срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет все неисправности, произошедшие по вине предприятия-изготовителя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Предприятие-изготовитель вправе отказать в гарантийном ремонте при наличии на разматывателе механических повреждений.