



**ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ  
АГРЕГАТ DELTAMACHINERY  
DM-5500**


---

**КОММЕРЧЕСКОЕ**

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пылеулавливающие агрегаты модели DM-5500 для очистки воздуха (удаление пыли, стружки, щепы) в зоне механической обработки деревообрабатывающих станков и с возможностью его возврата в производственные помещения.

Принцип работы системы аспирации: при помощи вентиляторов неочищенный воздух по трубам попадает в тканевый мешок, где крупные твердые частицы под действием силы тяжести опадают в нижний мешок. Воздух, проходя через ткань верхних фильтрующих колпаков, очищается и возвращается в помещение. Отделенный, отфильтрованный материал собирается в мешок.

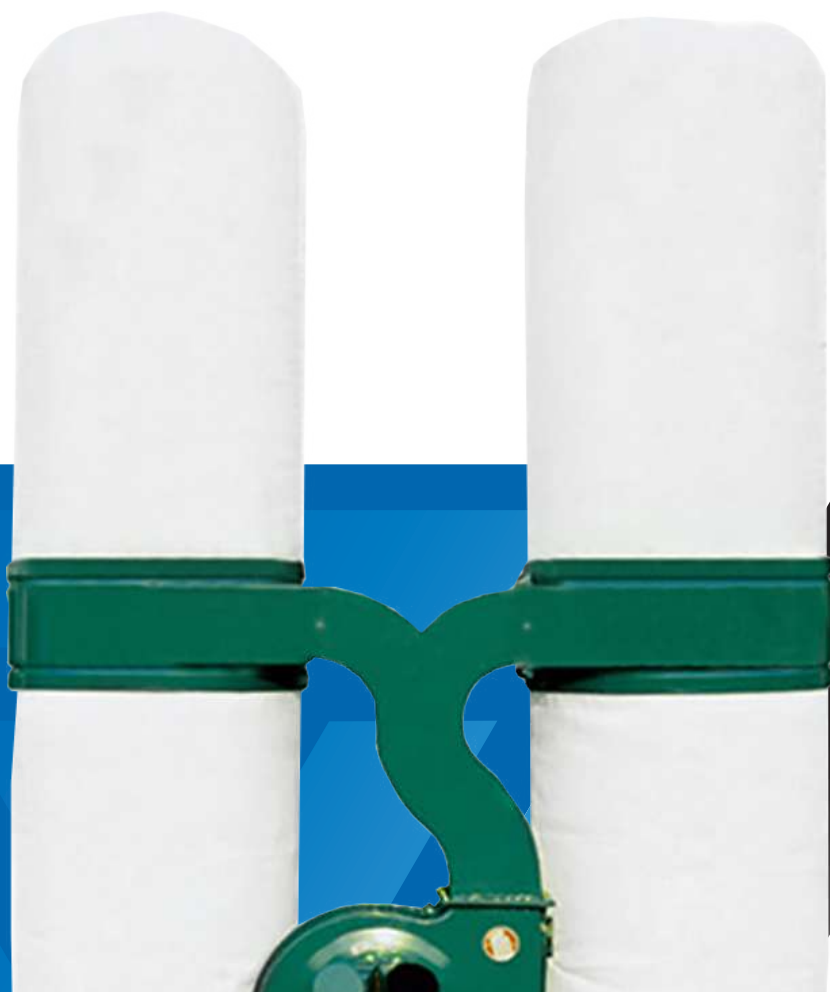

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для очистки воздуха, использованного для удаления стружки и опилок из зоны обработки изделий; сбора стружки и опилок, образующихся при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.

Агрегат подсоединяется посредством шлангов к станкам.  
Стружка и опилки собираются в многоразовые мешки.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.

Станок поставляется с инструментом и комплектующими.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                               | Значение          |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100               |
| Диаметр центрально входа, мм            | 150               |
| Количество входов, шт                   | 6                 |
| Количество мешков накопителей, шт       | 2                 |
| Тип фиксации мешков / фильтров          | пружина           |
| Диаметр мешков / фильтров, мм           | 630               |
| Объём мешков, м <sup>3</sup>            | 0,312             |
| Производительность, м <sup>3</sup> / ч  | 5500              |
| Скорость потока, м / с                  | 40-45             |
| Степень очистки воздуха, %              | 80                |
| Напряжение, В                           | 380               |
| Мощность, кВт                           | 5,5               |
| Габариты, мм                            | 1690 x 640 x 2200 |
| Транспортные габариты (короб) мм        | 1460 x 690 x 685  |
| Вес, кг                                 | 95                |

# УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

**Гарантия на оборудование:**

12 месяцев

**Срок изготовления:**

в наличии

**Условия оплаты:**


100 % предоплата

**Доставка:**

Отправка через ТК

со склада поставщика

**СТОИМОСТЬ  
ОБОРУДОВАНИЯ:**

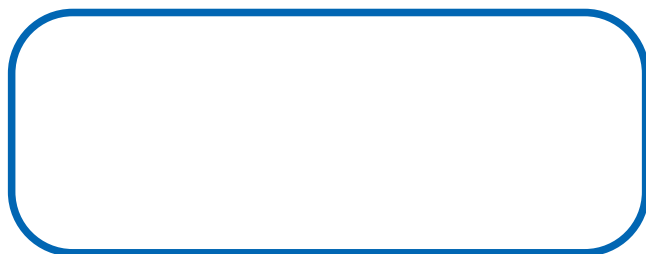

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.