



Многофункциональная настольная пила DM-10

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная пила применяется для распила материала как вдоль, так и поперек. Эта строительная пила относится к профессиональному оборудованию, в ее конструкции удачно совмещены мощность, надежность, высокая точность, многофункциональность использования, длительный цикл непрерывной работы с мобильностью и удобством работы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для применения в мастерских или на строительной площадке. В сложенном состоянии может поместиться в салоне автомобиля "универсал".

СХЕМА ОБРАБОТКИ




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- простота конструкции;
- рабочий стол выполнен из нержавеющей стали;
- мощная аспирация;
- защита пильного диска;
- параллельный упор.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	DM-10
Основной двигатель, кВт	2
Основной пилы	Диаметр 200x25
Подрезной двигатель, кВт	1,2
Подрезная пила	Диаметр 120x20/22
Наклон пильного диска, градусы	0-45
Макс. высота пропила 90° / 45°, мм	80 / 55
Двигатель вытяжки, кВт	1,2
Питающее напряжение, В	220
Вес, кг	70кг


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

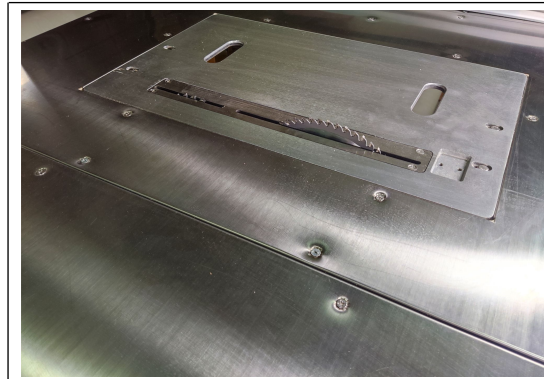

Рабочий стол из шлифованного металла

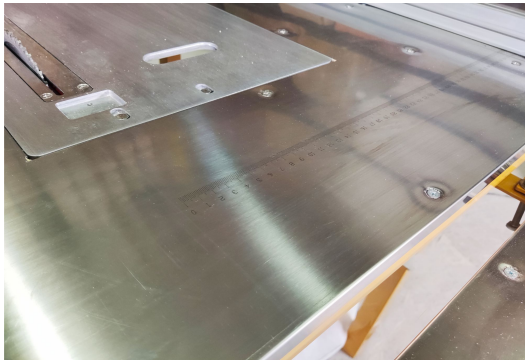


**Нанесенная путем гравировки миллиметровая шкала
линейки параллельного упора**

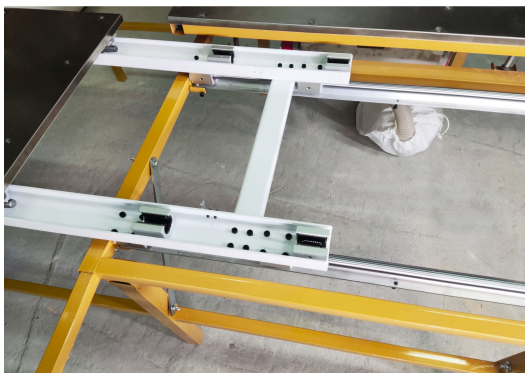

**Механизм подвижной каретки с
направляющими и подшипниками**



**Линейка перпендикулярного упора с флажками для
выставления точного размера реза детали.**

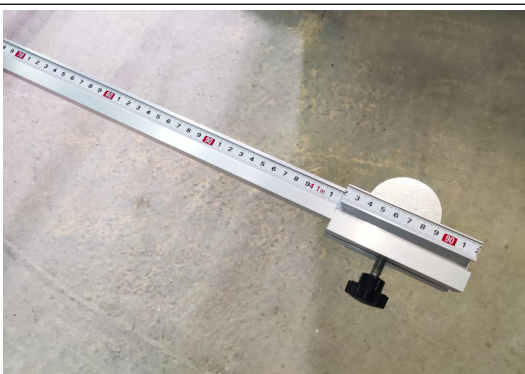

**Выдвижная секция на линейке перпендикулярного
упора**




Выдвижная опора для поддержки крупногабаритных заготовок



Дополнительные опоры для устойчивости при раскрое тяжелых деталей



Механизм быстрого увода перпендикулярного упора под рабочий стол

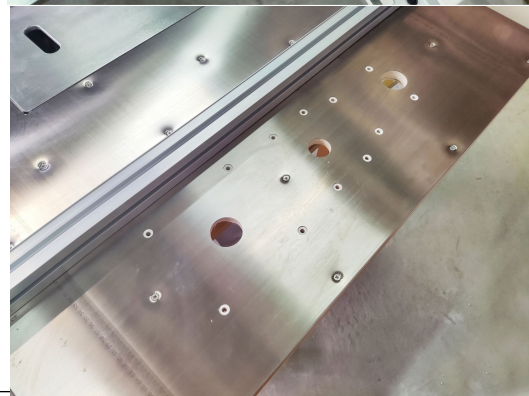

Технологические отверстия в столе для возможности установки ручного инструмента



Крепление линейки параллельного упора с помощью быстрозажимной ручки




Мешок для сбора пыли и стружки встроенной аспирационной установкой



Панель управления для раздельного включения основной, подрезной пил и аспирации



Пильный блок с раздельными моторами на основную и подрезную пилу и двигателем аспирационной установки

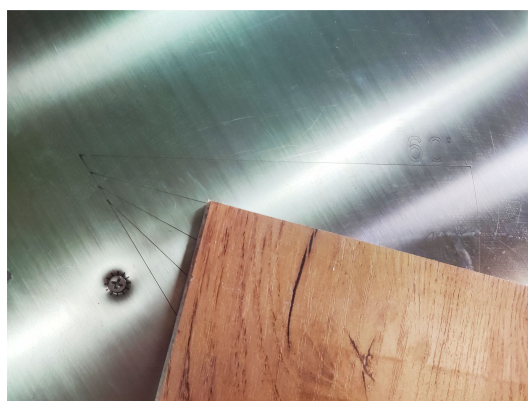

Отдельная линейка для возможности пиления под углом